

メ力壁掛け扇風機


型番

DKL-J31N

[羽根サイズ 30cm]

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上
正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは
保証書は「お買上げ日・販売店名」などの
記入を確かめ取扱説明書とともに
大切に保管してください。
また、本製品は家庭用として作られています。
ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」を
お読みください。

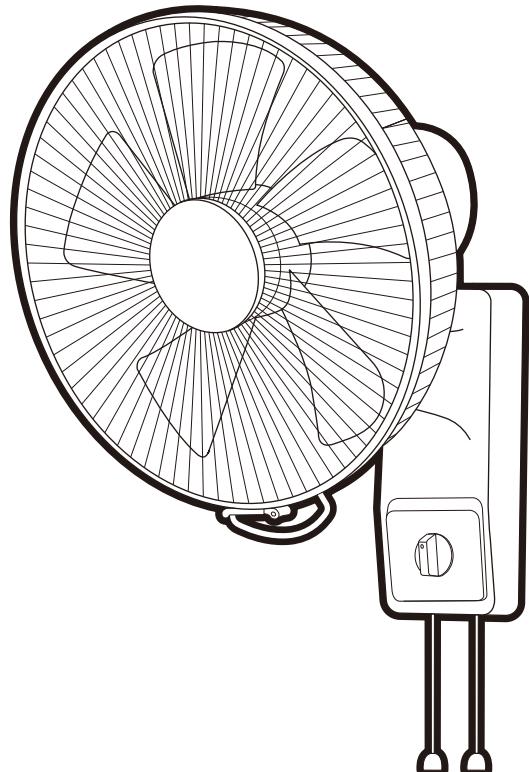

もくじ

| | |
|----------------|-----|
| 安全上のご注意 | 1-2 |
| 各部の名称 | 3 |
| 使い方 | 3 |
| 組み立て方 | 4-5 |
| 取り付け方 | 6 |
| 操作の仕方 | 7 |
| お手入れと保管 | 8 |
| 長年ご使用の製品はよく点検を | 9 |
| 長期使用製品について | 9 |
| アフターサービス | 10 |
| 仕様 | 10 |
| 保証書(持込修理) | 11 |

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。
●本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

△ 危険

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。

△ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△ 注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただけるところに必ず保管してください。

△ 危険



絶対に分解や修理・改造をしない

- 発火や異常動作して感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

分解禁止



傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に分解・修理・改造をしない

- ショートなどによる火災や感電の原因になります。
- 破損したときはただちにご使用を中止し、販売店または当社サービスセンターにご相談ください。



温氣の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない

- ショートなどによる火災や感電の原因になります。

水ぬれ禁止

△ 警告



AC100V以外では使用しない

- 発熱による火災・感電の原因になります。



羽根・ガードをつけずにモーターを運転させない

- ケガをする恐れがあります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない(延長コード・電源タップ・タコ足配線などの状態で使用しない)

- 他の機器と併用したり、定格を超えて使うと分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。



髪をガードに近づけすぎない

- 髪が巻き込まれてケガをする恐れがあります。



お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない

- 感電やケガの恐れがあります。



電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

- 感電の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警告



ガードの中や可動部へ指などを入れない

- ケガをする恐れがあります。

禁止



お手入れ・収納などをする際は、電源プラグをコンセントから抜く

- 予期せぬ要因で動作し、ケガ・感電の原因になります。



梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する

- 被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。



異常時（大きな騒音や振動など）は、運転を中止して電源プラグを抜く

- お買上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。

- 異常のまま運転を続けると故障・感電・火災の原因になります。



使用中（羽根の回転中）に、ガード・ガード取っ手を持って風向きを変えない

- 使用中にガード・ガード取っ手を持って操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根の破損やケガの原因になります。



次のような場所、環境では使用しない
故障の原因になります

- 屋外
- 水がかかるところや湿度が高いところ
- ホコリや金属片の多いところ
- 油や薬品のかかるところ
- ガスレンジや引火性スプレーのあるところ
- 火気など熱源に近いところ
- 直射日光のあるところ
- 異常な高温・低温などの環境



本体の隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れない

- 感電や異常動作して、ケガや故障する恐れがあります。
- 異物が入ったときは、使用を中止しお買上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。



スプレー（殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤など）をかけない

- 変質・破損する恐れがあります。



風を長時間、直接身体にあてない

- 健康を害することがあります。



電源プラグや電源コードが傷んでいる場合、ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しない

- ショートなどによる感電や発火の原因になります。
※電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



運転中に電源プラグをコンセントから抜かない

- 感電・ショート・故障の原因になります。



電源プラグや電源コードの損傷につながる次のようなことはしない

- 傷付ける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせるなど

- ショートなどによる感電や発火の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、当社サービスセンターにご相談ください。

※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。



転倒や落下による羽根破損に注意する

- 本体の転倒や落下により羽根が破損する恐れがあります。使用中は十分にご注意ください。



カーテンなどを吸い込んだり、首振りがさまたげられたりしない安定した場所で使用する

- 予期せぬ事故につながる恐れがあります。



製品は定期的にお手入れをする

- ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などにつながる恐れがあります。




電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 電源コードが断線してショートなどによる感電や発火の原因になります。


各部の名称

本体

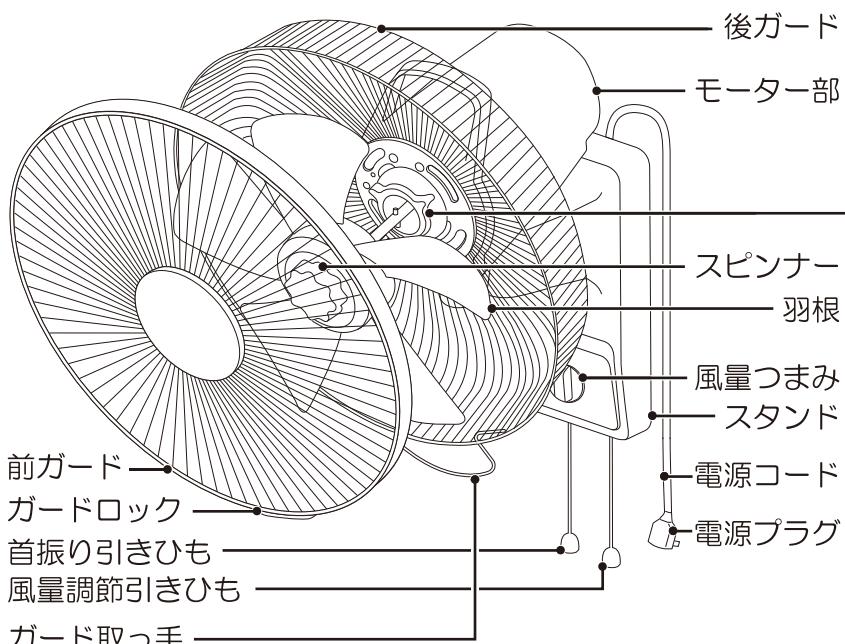


付属品

壁掛け金具



長ネジ×4



首振り角度 左右(自動)約 90 度

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

使い方




使用中(羽根の回転中)に、ガード・ガード取っ手を持って風向きを変えない
●使用中にガード・ガード取っ手を持って操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根の破損やケガの原因になります。

風向調節の仕方

運転を停止して羽根が止まっていることを確認してから
スタンド部を軽く押さえ、ガード取っ手を持って
ガードを上下に動かしてください。
手動で左右に動かさないでください。故障の原因になります。
●カチカチと音が出る範囲内で調節できます。

可動範囲(手動)

約 40 度



※風向きは上向きに調節できません。

組み立て方

お願い

- 梱包部材は製品を保管するとき、必要となりますので、捨てないでください。「注意シール」
- 羽根に貼り付けている「注意シール」は、はがさないでください。
事故防止のために法律で定められた表示です。
- ガード止めナットとスピナーは使用中に外れないように、しっかり締め付けてください。
- 羽根を付けずにモーターを運転させないでください。故障の原因になります。




注意

- 本体にガード・羽根を取り付け、組み立てを完成させてから壁掛金具に取り付けてください。

1 スピナーを外す


- 片方の手で回り止めピンを押さえてモーター軸が回らないようにし、もう片方の手でスピナーを時計回りに回してモーター軸から外してください。



2 チューブを外し、ガード止めナットを外す


- チューブ（モーター軸のさび防止用）は羽根を取り付ける前に、前方に引き抜いて外してください。
- ガード止めナットを反時計回りに回して外してください。

※ガード止めナット、スピナー、チューブは保管の際、モーター軸に装着してください。




3 後ガードを取り付ける

- 後ガードの穴をモーター部前面の凸部に差し込み、ガード止めナットを時計回りに回して、ぐらぐらしないように確実に締め付けてください。

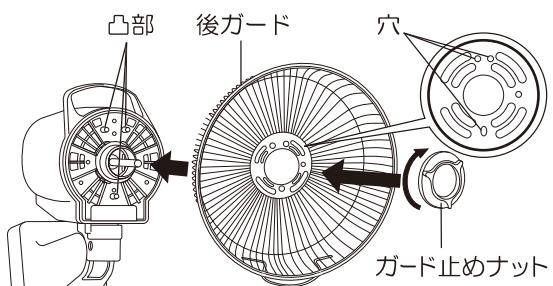

4 羽根を取り付ける

- モーター軸に羽根を差し込み、羽根裏面の凹部とモーター軸の回り止めピンをかみ合わせます。スピナーを反時計回りに回して、ぐらぐらしないように確実に締め付けてください。

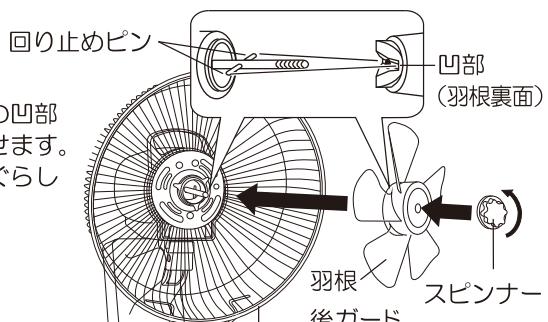


組み立て方

5 前ガードを取り付ける

- 1 前ガードの「フック」を後ガードの「合わせマーク」に合わせてはめ込みます。





- 2 前ガードを後ガードに被せるように「フック」の位置から①(ツメ4箇所)を確実にはめ込み
②(2箇所)を押し込んでください。

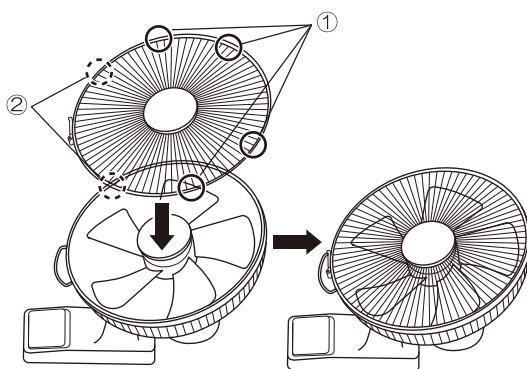

- 前ガードをはめ込むときは力を入れすぎない
●ガードが変形する恐れがあります。


- 3 ガードロックを強く押し込んで下図の位置になる
ように固定してください。「パチン」と音がする
まで確実に押し込んでください。

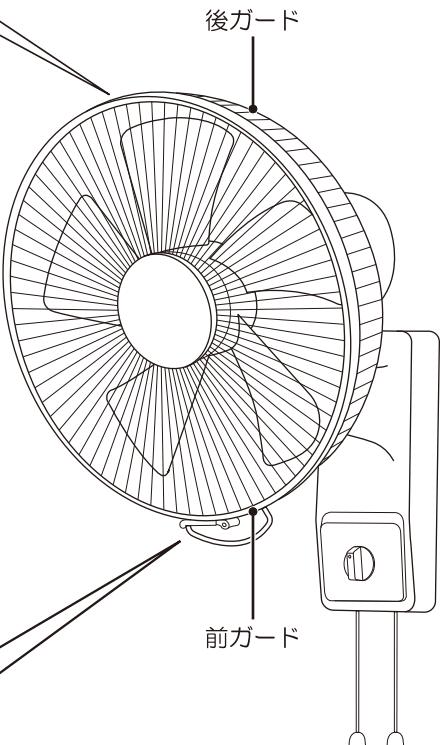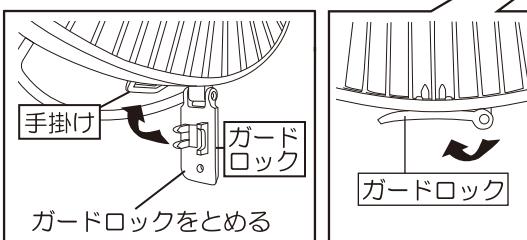

取り付け方

取り付け場所・取り付け位置

- 取り付け場所は本製品の重量に十分耐えられる場所を選んで取り付けてください。
 - 床面に対して垂直で、裏に桟（さん）がある箇所など、丈夫な板壁に取り付けてください。
 - 本体は平らな壁面に取り付けてご使用ください。
 - 首振りさせたとき、ガードが天井や左右の壁などにあたらないところを選んでください。
近づけすぎると天井や壁にあたり、首振りが十分にできず故障の原因になります。
 - カーテンなどを吸い込んだり、首振りがさまたげられたりしない安定した場所で使用してください。
予期せぬ事故につながる恐れがあります。
 - 取り付け場所によっては、モーター音と壁とが共鳴する場合があります。
- ※取り付ける壁の材質により下記の通り取り付けてください。

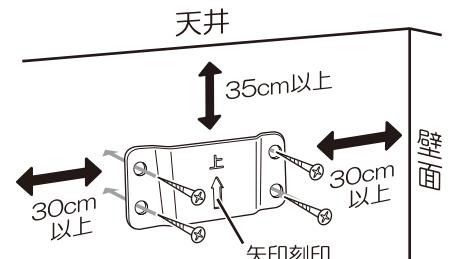


※壁掛け金具は矢印刻印を上向きにして傾かないように
取り付けてください。
※壁掛け金具は天井から35cm以上、左右の壁から30cm以上
離してください。


| 壁の材質 | 使用部品 | 取り付け方 |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">●木壁●厚い合板壁 <p>※落下防止のため壁面が10mm以下の木材や軟弱な新建材の場合には、必ず裏面に柱あるいは桟のある丈夫な場所に取り付けてください。</p> | 付属品…壁掛け金具 長ネジ(×4) | 付属品の壁掛け金具と長ネジ(×4)を使用して、壁に直接取り付けてください。 |

本体の取り付け方

本体裏側の壁掛けフックを、壁掛けフック差込口に合わせてはめ込み、壁面に沿って、確実に止まるまで引き下げて固定してください。

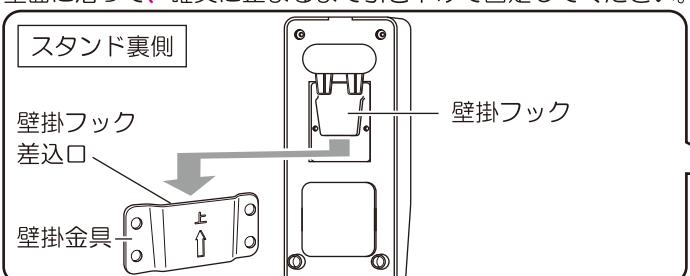


| | |
|------------|---|
| お願い | <ul style="list-style-type: none">●電源コードを本体と壁面の間に、挟み込まないように取り付けてください。●本体が確実に取り付けられているかご確認ください。 |
|------------|---|

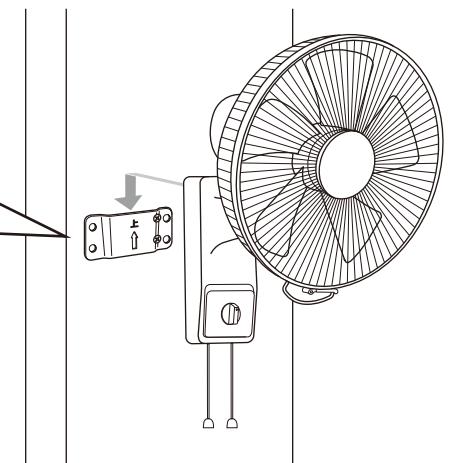

操作の仕方

操作部

- 運転するときは、最初に風量調節引きひもを引いてください。風量つまみでも操作できます。つまみを回してお好みの風量を選んでください。

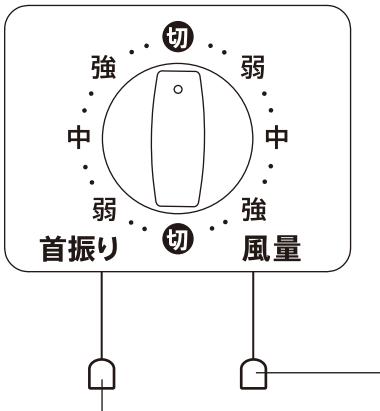

風量調節の仕方

- 風量調節引きひも(右)を真下に軽く引いてください。
風量調節引きひも(右)を引くごとに、風量が順送りで変わります。
風量つまみの指示位置を見ながら調節してください。
- 風量つまみの位置を「切」に合わせると運転が停止します。

首振り操作の仕方

- 首振り引きひも(左)を真下に軽く引いてください。
首振り引きひも(左)を引くごとに、「首振り」「首振り停止」が交互に切り替わります。



警告

使用中(羽根の回転中)に、ガード・ガード取っ手を持って
風向きを変えない

- 使用中にガード・ガード取っ手を持って操作すると、羽根が
ガードにあたる場合があり、羽根の破損やケガの原因になります。

お手入れと保管



羽根・ガードをつけずにモーターを運転させない

●ケガをする恐れがあります。

電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

●感電の原因になります。

お手入れ・収納などをする際は、電源プラグをコンセントから抜く

●予期せぬ要因で動作し、ケガ・感電の原因になります。



必ず壁掛け金具から取り外してお手入れをしてください

●壁に掛けた状態でガードや羽根などを取り外すとバランスがくずれ、モーター部が上向きになり、落下や破損によるケガにつながる恐れがあります。

●羽根・ガード（前・後）にホコリが多量に付着していると異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。組み立て方と逆の順序で分解し、お手入れしてください。

●ガードが正面に向かない場合は無理に戻さず、首振り運転で正面に向けてください。


お手入れについて

電源プラグ




長期間ご使用になると、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。

本体



汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。

ガード
羽根



ホコリは掃除機で吸い取ってください。


※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分が変色、変質する恐れがあります。

※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。

前ガードの外し方

●壁掛け金具から外してから作業してください。

図のようにガードロックを外し、①(前ガード上部)を上から押さえ、②(手掛け)を手前に強く引きます。

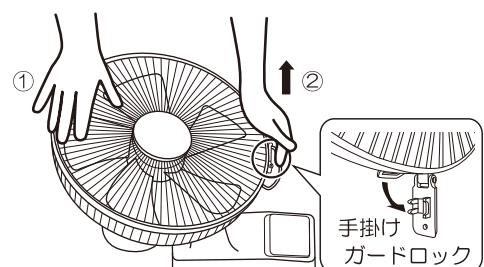

前ガード・ガードロックは、運転中に外れないように固定しています。外すときに少しかたく感じますが、そのまま強く手前に引いてください。

《保管について》

●〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。

●モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗り、チューブを被せてください（さびの防止）。

●梱包ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。

●製品は異常な高温・低温などの環境で保管しないでください。

長年ご使用の製品はよく点検を

★こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても運転しない。
- 羽根が回っても回転が遅く、不規則。
- モーター部が異常に熱い。
- 異常な音がする。
- コゲくさいニオイがする。

★異常があれば

ご使用中止！！

すぐに電源プラグを抜いて事故防止、モーターの焼損防止のために必ず販売店にご相談ください。

長期使用製品について

※本製品は、長期使用製品安全表示制度に基づいて表示しています。

【本体への表示内容】

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示をしています。



【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

【設計標準使用期間】6年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。

【設計上の標準使用期間とは】

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件　日本産業規格(JISC9921-1)及び
(社)日本電機工業会自主基準HD-116-3による

| | | |
|--------|------------|-----------------------|
| 環境条件 | 電圧 | 単相交流 100V |
| | 周波数 | 50Hz/60Hz |
| | 温度 | 30°C |
| | 湿度 | 65% |
| | 設定条件 | 標準設置（製品の取扱説明書による） |
| 負荷条件 | | 定格負荷（風速）（製品の取扱説明書による） |
| 想定時間など | 1日あたりの使用時間 | 8(h/日) |
| | 1日使用回数 | 5(回/日) |
| | 1年間の使用日数 | 110(日/年) |
| | スイッチ操作回数 | 550(回/年) |
| | 首振り運転の割合 | 100(%) |

●「経年劣化」とは

長期にわたる使用や放置に伴い生じる劣化のことです。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社サービスセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理を致します。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打後8年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意が無い限り、第三者への開示または提供は致しません。

仕 様

| | |
|-----------|---------|
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力(強風時) | 40W |
| 製品質量(約) | 2.2kg |

●製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

Denkyosha 株式会社 電響社

サービスセンター（製品の使い方や修理などに関するお問合せ）

☎:0120-070-440

[受付時間] 10:00～12:00・13:00～17:00

（土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く）

住所:〒601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番57号（電響社サービスセンター） FAX:075-681-0886