



取扱説明書

脱衣所ヒーター

型番


DWC-A823

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上
正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは
保証書は「お買上げ日・販売店名」などの
記入を確かめ取扱説明書とともに
大切に保管してください。
また、本製品は家庭用として作られています。
ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」を
お読みください。



浴室で絶対に使用しない
ショートなどによる感電・火災・故障の
原因になります。

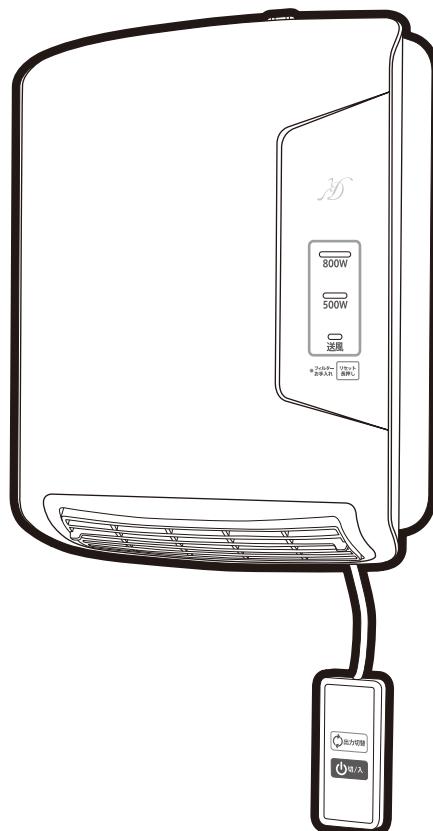

もくじ

安全上のご注意	1-2
各部の名称	3
使用設置場所のご注意	3
取り付け方	4-6
使い方	7
お手入れと保管	8
修理・サービスを依頼いただく前に	9
アフターサービス	10
仕様	10
保証書(持込修理)	11

- イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。
- 本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

△ 危険

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。

△ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△ 注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただけるところに必ず保管してください。

△ 危険



絶対に分解や修理・改造をしない

- 発火や異常動作して感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

分解禁止



乾燥など他の用途に使用しない

- 過熱して発火する恐れがあります。



お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない

- ヤケド・感電・火災の恐れがあります。



本体に衣類やふとんをかけて使用しない

- 過熱して発火する恐れがあります。



浴室で絶対に使用しない

- ショートなどによる感電・火災・故障の原因になります。

水ぬれ禁止



スプレー缶など、引火性のものを本体の近くに置かない

- 爆発や火災の原因になります。



本体に水や飲み物をかけない

- 内部に水分が入ると、感電や故障の原因になります。ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。



傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしない

- ショートなどによる感電や火災の原因になります。破損したときはただちにご使用を中止し、販売店または当社サービスセンターにご相談ください。



可燃物の近くで使用しない

- カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。



△ 警告



AC100V以外では使用しない

- 発熱による火災・感電の原因になります。



電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

- 感電の原因になります。

濡れ手禁止

安全上のご注意

⚠ 警告

	<p>犬や猫など、ペットの暖房として使用しない ●ペットが本体やコードを傷め、火災につながる恐れがあります。</p>		<p>梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する ●被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。</p>
	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使用し、定格を超える使い方をしない（延長コード・電源タップ・タコ足配線などの状態で使用しない） ●他の機器と併用したり、定格を超えたりすると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。</p>		<p>異常時（大きな騒音や振動など）は、運転を中止して電源プラグを抜く ●お買上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。 ●異常のまま運転を続けると故障・感電・火災の原因になります。</p>
	<p>ヤケド・低温ヤケドにご注意 ●本製品をご使用いただく際は、ヤケドや低温ヤケドに十分にご注意ください。 ●低温ヤケドとは、比較的低い温度（40°C～60°C）でも長時間、身体の同じ場所が温められているとヤケドと同じ症状を起こすことを言います。 ●特に、乳幼児、お子さま、高齢者、病気などでご自分の意思表示ができない方、皮膚感覚の弱い方、深酒をされた方や眠気を誘う薬（睡眠薬、風邪薬など）を服用された方、疲労の激しい方は、単独で使用しないでください。</p>		<p>お手入れ・収納などをする際は、電源プラグをコンセントから抜く ●予期せぬ要因で動作し、ケガ・感電の原因になります。</p>


⚠ 注意

	<p>吸気口・吹出口や隙間にピンや針金などの金属物や異物、指を入れない ●感電や異常動作して、ケガや故障する恐れがあります。 ●異物が入ったときは、ただちにご使用を中止しお買上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。</p>		<p>運転中に電源プラグをコンセントから抜かない ●故障の原因になります。</p>
	<p>使用中や使用直後は吹出口などの高温部に触れない、手を近づけない ●ヤケドの原因になります。</p>		<p>電源プラグや電源コードの損傷につながる次のようなことはしない （傷付ける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせるなど） ●ショートなどによる感電や発火の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、当社サービスセンターにご相談ください。 ※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。</p>
	<p>長時間同じところを温め続けない ●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を温めていると低温ヤケドを起こす恐れがあります。</p>		<p>電源プラグや電源コードが傷んでいる場合、ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しない ●ショートなどによる感電や発火の原因になります。 ※電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。</p>
	<p>次のような場所、環境では使用しない 故障の原因になります ●屋外 ●水がかかるところや湿度が高いところ ●異常な高温・低温などの環境 ●ホコリや金属片の多いところ ●油や薬品のかかるところ ●ガスレンジや引火性スプレーのあるところ ●火気など熱源の近く ●直射日光のあたるところ</p>		<p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く ●ケガやヤケド、電源コードなどの絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</p>
	<p>スプレー（殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤など）をかけない ●変形・破損する恐れがあります。</p>		<p>電源プラグを抜くときは電源コードを持たずには必ず先端の電源プラグを持って引き抜く ●電源コードが断線してショートなどによる感電や発火の原因になります。</p>
	<p>操作器を壁にぶつけたり、操作器コードを引っ張ったりしない ●故障の原因になります。</p>		<p>製品は定期的にお手入れをする ●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙・暖房効率の低下などにつながる恐れがあります。</p>

各部の名称

前 面

後 面

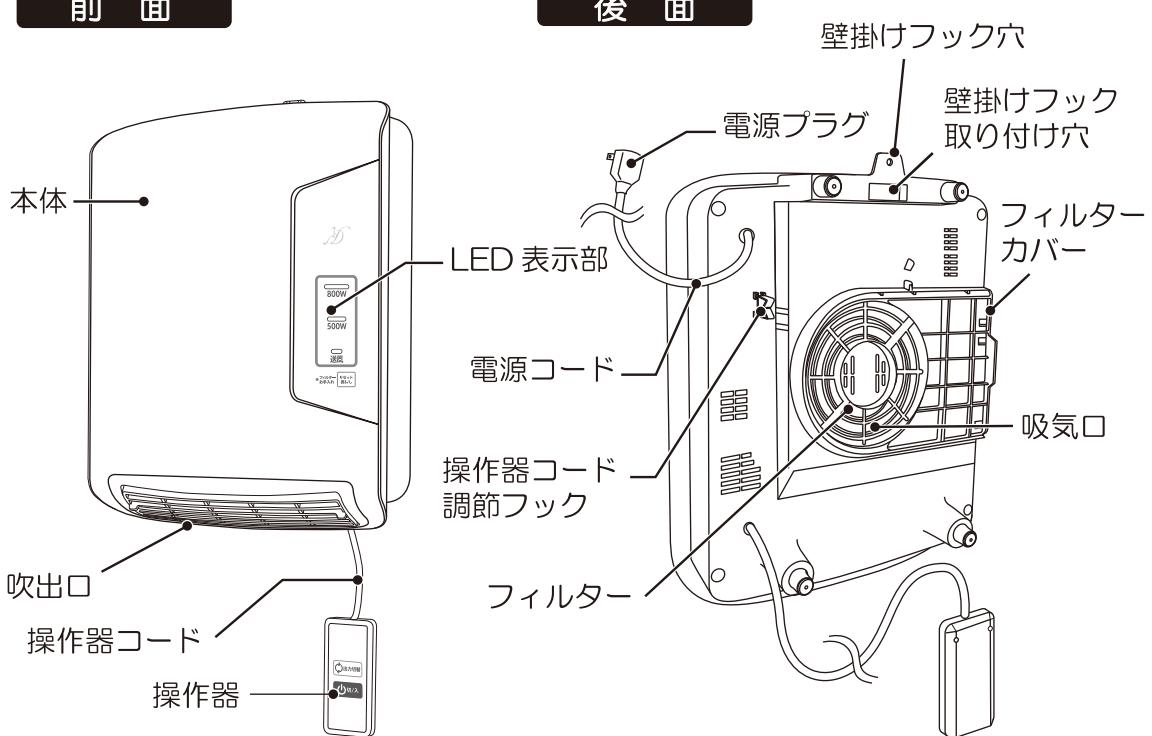

付属品

壁掛けフック 長ネジ × 2 短ネジ × 1 面ファスナー



●短ネジは、本体を壁掛けフックに固定するときに使用します。

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。


使用設置場所のご注意

ご使用になる場所の安全性をご確認ください。

●本体左右はそれぞれ 30cm 以内、上下は 35cm 以内に可燃性の物（カーテンや家具、書籍など）が無いことをご確認ください。

※本体の上に乗ったり、物をのせたりしないでください。

※ホコリの多いところ、油のかかるところでは使用しないでください。

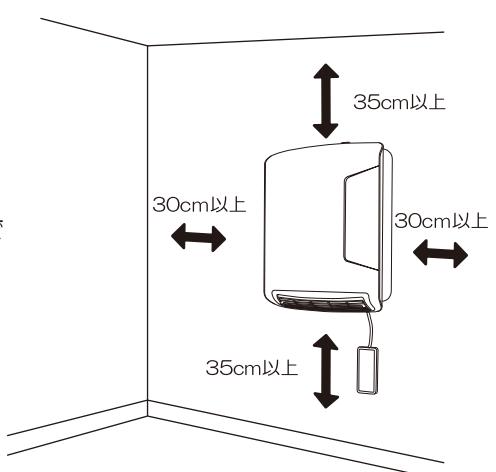


取り付け方

- 取り付け場所は本製品の重量に十分耐えられる平らな壁面を選んでください。
- 床面に対して垂直で、裏面に柱あるいは桟（さん）がある場所など、丈夫な板壁に取り付けてください。
- 操作器に手が届く位置に取り付けてご使用ください。
- 取り付け場所によっては、モーター音と壁とが共鳴する場合があります。



浴室では絶対に使用しない
ショートなどによる感電・火災・故障の原因になります。

- 「壁掛けフック」を「長ネジ×2」でしっかりと取り付けます。

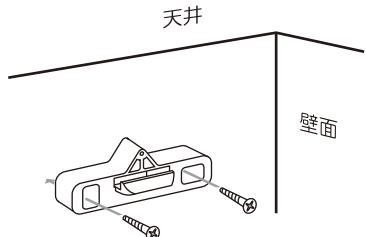

壁の材質	使用金具	取り付け方
<ul style="list-style-type: none">●木壁●厚い合板壁 <p>※落下防止のため壁面が10mm以下の木材や軟弱な新建材の場合は、必ず裏面に柱あるいは桟のある丈夫な場所に取り付けてください。</p>	付属品…壁掛けフック 長ネジ×2	耐熱性があることをご確認の上で、付属品の壁掛けフックと長ネジ（×2）を使用して、壁に直接取り付けてください。




木壁や厚い合板壁以外（石膏ボード壁など）に直接付属の長ネジを取り付けない
●本体落下の原因になります。
専門業者にご依頼いただくか、耐荷重を考慮の上、市販の専用プラグをご使用ください。

取り付け方

本体の取り付け方

1


- 本体裏面の壁掛けフック取り付け穴を壁掛けフックの引っ掛け部に合わせてはめ込んでください。

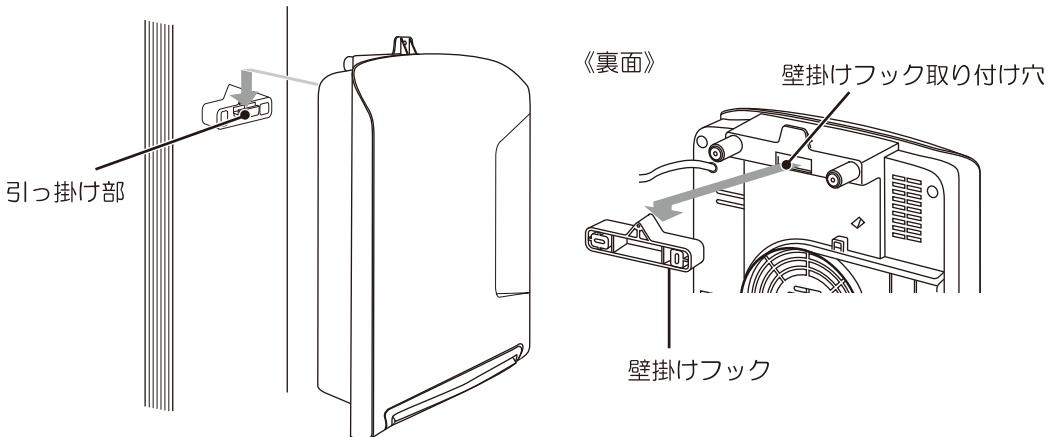

2

- 壁掛けフック穴に短ネジ×1を入れ、固定します。


※ネジは確実に締め付けてください。

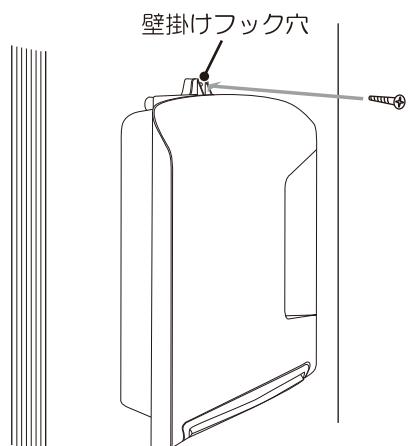

- 本体に傾きがないかご確認ください。本体が傾いていると傾斜スイッチが作動し、通電しなくなります。




○ 正しい設置例

床面に対して垂直な壁面にまっすぐに設置している



✗ 間違った設置例

左右に傾いている 前後に傾いている



取り付け方


操作器の取り付け方

- 付属の面ファスナーの片側を操作器裏面に貼り、もう片側を壁面の操作器を取り付けたい位置に貼り付けてください。【図1】


※本体下に操作器を取り付ける際は、吹出口付近に操作器を近づけすぎないでください。

※【図2】をご参照の上、操作器やコードが、温風に当たらないようにご注意ください。

【図1】



【図2】

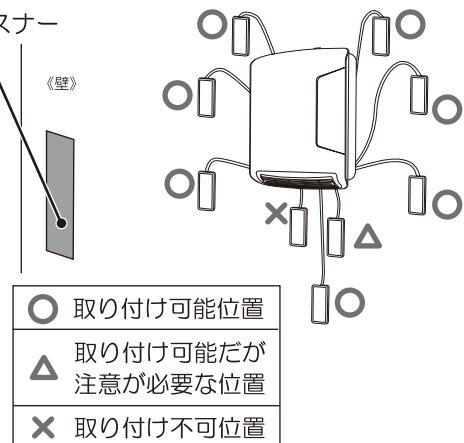


操作器コードの長さ調節の仕方

- 操作器コードはお好みの長さに調節できます。設置場所に合わせて調節してください。



引っ掛け方

操作器コード調節フック中央の隙間に操作器コードを押し入れてください。

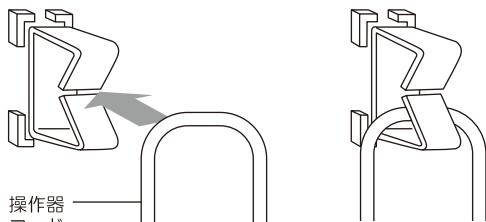

外し方

指で操作器コード調節フック中央の隙間を押し広げながら操作器コードを外してください。

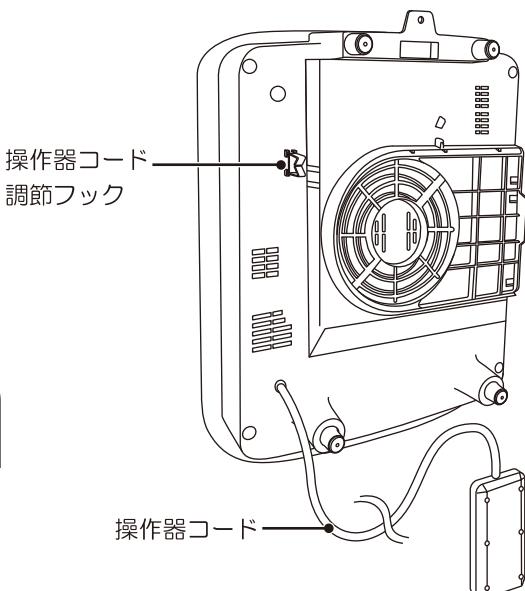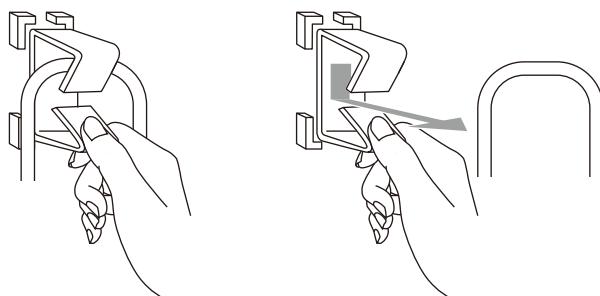

操作器コードを操作器コード調節フックに引っ掛けたり、外したりする際は、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
●故障の原因になります。

使い方



お願ひ

- 初めてご使用の場合や、シーズンオフなど長期間使用しなかった場合に、ニオイが出ることがありますが、ご使用に伴い消えます。念のため、十分に換気を行ってください。
- ※この現象は異常ではありません。


●3時間自動オフタイマー（切り忘れ防止機能について）

運転開始後、連続して3時間運転すると自動的に運転を停止します。再度運転を開始する場合は、「切／入」ボタンを押してください。

●傾斜スイッチは、本体内蔵式です。落下などにより、製品本体が傾いたときにはたらきます。 傾けると傾斜スイッチが作動し、通電しなくなります。

※床面に対して垂直で、裏面に柱あるいは桟（さん）がある場所など、丈夫な板壁に取り付けてください。

電源プラグをコンセントに差し込む




100V
15A以上

- 電源コードは必ずほぞいた状態でご使用ください。
結んだり、束ねたりしたままご使用されると、発熱や発火の恐れがあります。
- コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

操作ボタン	LED表示部	機能説明
	LED点灯	「切／入」ボタン 「切／入」ボタンを押すと運転を開始します。もう一度押すと、運転を停止します。
	 800W 500W 送風	「出力切替」ボタン 運転中に「出力切替」ボタンを押すごとに出力が順送りで変わります。出力切替表示ランプを見ながら操作してください。 → 800W → 送風 → 500W (オレンジ色) (緑色) (黄色)
 (本体側)	 フィルターお手入れ 運転時間累計 100時間で点灯	フィルターお手入れ時期お知らせ機能 「フィルターのお手入れ時期」をランプ点灯でお知らせします。 フィルターのお手入れを行い、フィルターカバーを取り付けてください。電源プラグを差し込み、「切／入」ボタンを押して運転させ、「リセット長押し」ボタンをランプが消灯するまで長押ししてください。ランプが消灯し運転時間がリセットされます。 ※フィルターのお手入れ後は「フィルターお手入れランプ」が点灯していないなくても「リセット長押し」ボタンをブザー音が鳴るまで長押しし、運転時間をリセットしてください。

風向調節の仕方

- 上下に風向き角度を変えることができます。



吹出口を上下に
動かしてください。



使用中や使用直後は吹出口などの高温部に触れない、手を近づけない

- ヤケドの原因になります。
吹出口を動かす際は、使用後吹出口が冷えたことを確認してから行ってください。

使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 運転中に電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因になります。

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ケガやヤケド、電源コードなどの絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

お手入れと保管



お願い

製品は定期的にお手入れをする

●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙・暖房効率の低下などにつながる恐れがあります。

- 電源を切り、電源プラグを抜いて、本体が十分に冷えたことを確認してから、お手入れを行ってください。

お手入れについて


電源プラグ		電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
本体		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。
吹出口		吹出口のホコリは掃除機で吸い取ってください。
フィルター		フィルターを本体から取り外し、ホコリを掃除機で吸い取ってください。お手入れ後は本体に取り付けてください。 ※フィルターのお手入れ後は「フィルターお手入れランプ」が点灯していないなくても電源プラグを差し込み、「切 / 入」ボタンを押して運転させ、「リセット長押し」ボタンをブザー音が鳴るまで長押しし、運転時間をリセットしてください。

※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分が変色・変質する恐れがあります。

※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。


フィルターの取り外し方

- 左側面のフィルターカバーを左方向に引き抜いてください。

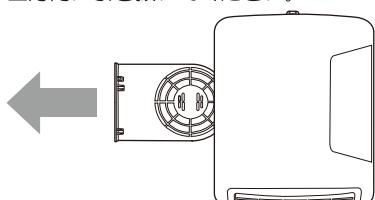

フィルターの取り付け方

- 「カチッ」と音がするまでフィルターカバーを右方向に押し入れてください。※取り付けが不十分だと通電しません。



《保管について》

- 〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。
- 梱包ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。
- 製品は異常な高温・低温などの環境で保管しないでください。

修理・サービスを依頼いただく前に

故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上、異常がある場合はご使用を中止し必ず販売店または当社サービスセンターへご相談ください。

症 状	原 因 と 対 策
「切 / 入」ボタンを押してもファンがすぐに止まらない	異常ではありません。 温風運転のときは、「切 / 入」ボタンを押してもファンはすぐに止まりません。 機器保護のために約1分間は送風運転を行います。
電源が入らない 運転しない	<ul style="list-style-type: none">● 電源が正しく接続されていない。 →電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。● 傾斜スイッチが作動している。 →本体は水平で安定した場所に取り付けてご使用ください。● フィルターカバーが正しく取り付けられていない →フィルターカバーを「カチッ」と音がするまで押し入れてください。
電源が勝手に切れる	本製品には温度過昇防止用サーモスタッフが付いています。サーモスタッフがはたらいた場合は、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから次の点検を行った後、使用を再開してください。 <ul style="list-style-type: none">● フィルターがホコリなどで詰まっている。 →フィルターのお手入れを行ってください(お手入れと保管のページ参照)。● 吸気口、吹出口がふさがれている。 →吸気口、吹出口は絶対にふさがないでください。
「リセット長押し」ボタンを長押ししても「フィルターお手入れ」ランプが消灯しない	<ul style="list-style-type: none">● フィルターカバーが正しく取り付けられていない。 →フィルターカバーを「カチッ」と音がするまで押し入れてください。● 「切 / 入」ボタンを押して運転させていない。 →電源プラグを差し込み、「切 / 入」ボタンを押して運転させてから「リセット長押し」ボタンをランプが消灯するまで長押ししてください。
お手入れしてもすぐに「フィルターお手入れ」ランプが点灯する	<ul style="list-style-type: none">● 「リセット長押し」ボタンを長押ししていない。 →フィルターのお手入れ後は「フィルターお手入れランプ」が点灯していないなくても電源プラグを差し込み、「切 / 入」ボタンを押して運転させ、「リセット長押し」ボタンをブザー音が鳴るまで長押しし、運転時間をリセットしてください。
電源プラグが熱くなる	<ul style="list-style-type: none">● コンセントの差し込みがゆるくなっている。 →コンセントがゆるい場合はご使用を中止してください。● 延長コード・電源タップ・タコ足配線の状態で使用している。 →延長コード・電源タップ・タコ足配線をやめ、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 <p>通常でも電源プラグは約40～50°C程度の熱を持ちます。 異常ではありません。</p>

上記の処置をしても直らなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をご相談ください。

●絶対に分解や修理・改造をしないでください。

発火や異常動作して感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

《お知らせ》

長期間のご使用に伴い、吹出口付近の色が退色することがあります、ご使用に支障はありません。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、まずはお買上げの販売店または当社サービスセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
 - ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
 - ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理を致します。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。
 - ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意が無い限り、第三者への開示または提供は致しません。

仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	800W
安全装置	温度過昇防止装置：サーモスタット 65°C 温度ヒューズ 113°C
	傾斜スイッチ
	切り忘れ防止機能：3時間自動オフタイマー
製品寸法(約)	幅275×奥行130×高さ360mm
製品質量(約)	2.1kg
操作器コード長(約)	0.5m
電源コード長(約)	2.1m

●製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。



DG-HD 株式会社デンキョーグループホールディングス

DenkyoshA 株式会社 電響社

サービスセンター（製品の使い方や修理などに関するお問合せ）

☎:0120-070-440

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く)

住所:〒601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番57号(電響社サービスセンター) FAX:075-681-0886